



Razão Social: RINCÃO ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: PROJETTA ENGENHARIA
Rua Paraná, nº 836 – Centro
CEP 88828-000 – Balneário rincão – SC
Fone/Fax: (48) 999471015 – (48) 996503388
CNPJ; 35.640.391/0001-93

BALNEÁRIO RINCÃO/SC, 04 DE JUNHO DE 2021.

Ao
Município de Sangão
Morro da Sangão/SC

Att.: Comissão Permanente de Licitações

Ref.: Tomada de Preços Nº 02/PMS/2021
Proposta.

SUMÁRIO

PROPOSTA RUAS ZULMA DA SILVA TEIXEIRA, OBETUDES ANTONIO DA SILVA E ADILTON JOSÉ TEIXEIRA.

- Carta Proposta de Preços;
- Planilha Orçamentaria;
- Cronograma Físico e Financeiro;
- Proposta do Seguro de Riscos de Engenharia.

Eron de Souza Custodio
Responsável Técnico
Sócio Gerente



Razão Social: RINCÃO ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: PROJETTA ENGENHARIA
Rua Paraná, nº 836 – Centro
CEP 88828-000 – Balneário rincão – SC
Fone/Fax: (48) 999471015 – (48) 996503388
CNPJ; 35.640.391/0001-93

BALNEÁRIO RINCÃO/SC, 03 DE JUNHO DE 2021.

Ao
Município de Sangão
Morro da Sangão/SC

Att.: Comissão Permanente de Licitações

Ref.: Tomada de Preços Nº 02/PMS/2021
Proposta.

CARTA PROPOSTA DE PREÇO


RINCÃO ENGENHARIA LTDA, nome fantasia PROJETTA ENGENHARIA, inscrita no CNPJ sob o nº 35.640.391/0001-93, por intermédio de seu representante legal e responsável técnico, o Sr Eron de Souza Custódio, engenheiro civil, portador da carteira do CREA/SC nº 122.123-5º e inscrito no CPF sob o nº 064.347.529-60, **propõe** a esta municipalidade a execução das obras/serviços de acordo com os documentos técnicos disponíveis.

PROPOSTA

OBJETO	VALOR DOS MATERIAIS (65%)	VALOR DA MAO DE OBRA (35%)	VALOR TOTAL
A presente licitação tem por objeto Contratação de pessoa jurídica para Pavimentação c/Lajotas, Meio-Fio e Drenagem de Vias Municipais; Ruas ZULMA TEIXEIRA, OBETUDES ANTÔNIO DA SILVA e ADILTO JOSÉ TEXEIRA SANGÃO-SC.	R\$ 228.420,17	R\$ 122.995,18	R\$ 351.415,35

DECLARAMOS:

- 1) Que o valor global da nossa proposta é de **R\$ 351.415,35 (Trezentos e Cinquenta e Um mil, e Quatrocentos e Quinze Reais com Trinta e Cinco centavos)**, referido ao mês da data limite para entrega das propostas;
- 2) Que o BDI de nossa proposta é: **BDI = 20,00% (Vinte por cento)**;


Eron de Souza Custódio
Engenheiro Civil
CREA/SC 122123-5



Razão Social: RINCÃO ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: PROJETTA ENGENHARIA
Rua Paraná, nº 836 – Centro
CEP 88828-000 – Balneário rincão – SC
Fone/Fax: (48) 999471015 – (48) 996503388
CNPJ; 35.640.391/0001-93

- 3) Que o prazo de validade de nossa proposta é de **60 (sessenta) dias consecutivos**, a contar da data da entrega da mesma;
- 4) Que o prazo de execução/conclusão das obras/serviços são de 04 (quatro) meses, contados da data do recebimento da ordem de serviço;
- 5) Que o responsável técnico pela execução dos serviços será o **Engenheiro Civil Eron de Souza Custódio – CREA/SC 122.123-5**;
- 6) Que executaremos os serviços **cumprindo rigorosamente os projetos e memorial descritivos**, conforme estabelecidos neste edital;
- 7) Que o fornecimento de todos os **materiais, equipamentos, mão de obra, impostos, taxas, seguros, encargos sociais e trabalhistas referentes ao objeto desta licitação estão inclusos na proposta**;
- 8) Que os dados bancários para pagamentos são: **Cooperativa SICREDI(748), Agencia 2604 (Balneário Rincão/SC) e Conta Corrente 63885-4**.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no instrumento de convocação, indicando para este fim o **Sr Eron de Souza Custódio, engenheiro civil, portador da carteira do CREA/SC nº 122.123-5º e inscrito no CPF sob o nº 064.347.529-60, residente e domiciliado a Rod. ICR-445, s/nº, Bairro Rincão Norte, na cidade de Balneário Rincão/SC, CEP 88828-000, como representante legal desta empresa.**

Balneário Rincão/SC, 04 de Junho de 2021.

Eron de Souza Custodio
Responsável Técnico
Sócio Gerente



PROJETTA
ENGENHARIA E ARQUITETURA

BALNEÁRIO RINCÃO/SC, 04 DE JUNHO DE 2021.

Ao

Município de Sangão
Morro da Sangão/SC

Att.: Comissão Permanente de Licitações

Ref.: Tomada de Preços Nº 02/PMS/2021
Proposta.

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM 1 - PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS DE TRES RUAS EM SANGÃO (SC)

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS - RUAS ZULMA DA SILVA TEIXEIRA, OBETUDES ANTONIO DA SILVA E ADILTON JOSÉ TEIXEIRA						
1.1.	PAVIMENTAÇÃO - PISTA DE ROLAMENTO						
1.1.1.	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	2.671,68	0,06	20,00%	0,07	R\$ 187,02
1.1.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. - COLCHÃO AREIA 10cm - REFERENCIAL SINAPI COMPOSIÇÃO Nº 92394	M2	2.671,68	43,95	20,00%	52,74	R\$ 140.904,40
1.1.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020	TXKM	14.427,07	0,92	20,00%	1,10	R\$ 15.869,78
							R\$ 156.961,20

Razão Social: RINCÃO ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: PROJETTA ENGENHARIA
Rua Paraná, nº 836 – Centro
CEP 88828-000 – Balneário Rincão – SC
Fone/Fax: (48) 999471015 – (48) 996503388
CNPJ: 35.640.391/0001-93

Eron de Souza Custódio

Engenheiro Civil

CRC 100.000.000-00

OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

1.2.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M ³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	430,56	4,25	20,00%	5,10	R\$ 2.195,86
1.2.2.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M ³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	301,40	11,23	20,00%	13,48	R\$ 4.062,87
1.2.3.	BOCA DE LOBO EM BLOCOS DE CONCRETO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO - REFERENCIAL SINAPI COMPOSIÇÃO Nº 83659	UN	24,00	720,46	20,00%	864,55	R\$ 20.749,20
1.2.4.	CAIXA DE PASSAGEM PARA DRENAGEM PLUVIAL, EM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS DE 90X150X80CM (LARGXCOMPXALT), PARA REDE DE 500 MM, COMPLETA, INSTALADA - REFERENCIAL SINAPI COMPOSIÇÃO Nº 74224/1	UN	8,00	788,53	20,00%	946,24	R\$ 7.569,92
1.2.5.	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	64,00	24,50	20,00%	29,40	R\$ 1.881,60
1.2.6.	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	55,00	31,44	20,00%	37,73	R\$ 2.075,15
1.2.7.	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	180,00	38,28	20,00%	45,94	R\$ 8.269,20
1.2.8.	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM	M	64,00	16,74	20,00%	20,09	R\$ 1.285,76
1.2.9.	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM	M	55,00	23,46	20,00%	28,15	R\$ 1.548,25
1.2.10.	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM	M	180,00	33,98	20,00%	40,78	R\$ 7.340,40
1.3.	SINALIZAÇÃO VIA - PLACA DE OBRA						
1.3.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	67,20	11,46	20,00%	13,75	R \$924,00
							R\$ 56.978,21



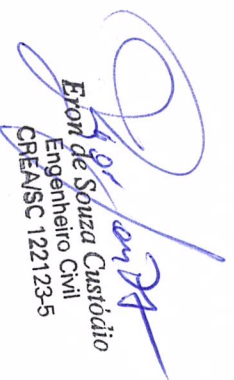
PROJETTA
ENGENHARIA E ARQUITETURA

Razão Social: RINCÃO ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: PROJETTA ENGENHARIA
Rua Paraná, nº 836 – Centro
CEP 88828-000 – Balneário Rincão – SC
Fone/Fax: (48) 999471015 – (48) 996503388
CNPJ: 35.640.391/0001-93

1.3.2.	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M	UN	12,00	195,28	20,00%	234,34	R\$ 2.812,08
1.3.3.	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	UN	9,00	134,11	20,00%	160,93	R\$ 1.448,37
1.3.4.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M	M2	2,88	240,00	20,00%	288,00	R\$ 829,44

PASSEIO E MEIO-FIO

1.4.							R\$ 6.013,89
1.4.1.	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	1.310,23	0,06	20,00%	0,07	R\$ 91,72
1.4.2.	LASTRO DE DE BRITA N. 2 - FORNECIMENTO E LANCAMENTO - REFERENCIAL SINAPI COMPOSIÇÃO Nº 4718	M3	52,41	83,62	20,00%	100,34	R\$ 5.258,82
1.4.3.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	1.063,32	48,26	20,00%	57,91	R\$ 61.576,86
1.4.4.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 3,5 CM, NÃO ARMADO. + PISO PODOTÁTIL ALERTA OU GUIA - REFERENCIAL SINAPI COMPOSIÇÃO Nº 94993	M2	246,91	36,86	20,00%	44,23	R\$ 10.920,83
1.4.5.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	845,20	29,62	20,00%	35,54	R\$ 30.038,41
VALOR TOTAL DO ITEM 1							R\$ 327.839,94
							R\$ 107.886,64


Eron de Souza Custódio
Engenheiro Civil
CREA/SC 122123-5

ITEM 2 - PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS, DRENAGEM PLUVIAL, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DAS RUAS ZULMA DA SILVA TEIXEIRA, OBETUDES ANTONIO DA SILVA E ADILTON JOSÉ TEIXEIRA

1. ACRÉSCIMO 400m ² - PAVIMENTAÇÃO RUA ADILTO JOSÉ TEIXEIRA									
1.1. COMPOSIÇÃO 08 - MATERIAL									
1.1.1.	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	45,25	52,93	20,00%	63,52		R\$2.874,28	
1.1.2.	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	M2	406,95	30,85	20,00%	37,02		R\$ 15.065,29	
1.1.3.	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	2,56	52,93	20,00%	63,52		R\$162,61	
1.2. COMPOSIÇÃO 08 - MÃO DE OBRA									R\$ 18.102,18
1.2.1.	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	74,12	18,82	20,00%	22,58		1.673,63	
1.2.2.	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	74,12	14,09	20,00%	16,91		1.253,37	
1.2.3.	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	2,17	5,64	20,00%	6,77		14,69	
1.2.4.	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	34,88	0,41	20,00%	0,49		17,09	
1.2.5.	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	5,40	12,78	20,00%	15,34		82,84	
1.2.6.	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	31,61	0,63	20,00%	0,76		24,02	
1.3. REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA - MÃO DE OBRA									R\$ 3.065,64
1.3.1.	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,03	113,26	20,00%	135,91		4,08	
1.3.2.	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,30	44,83	20,00%	53,80		16,14	
1.3.3.	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,31	14,09	20,00%	16,91		5,24	
								R\$ 25,46	

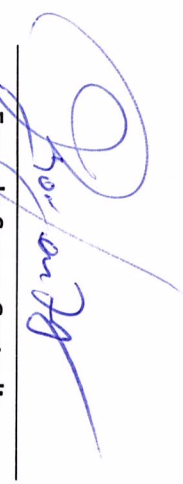


Razão Social: RINCÃO ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: PROJETTA ENGENHARIA
Rua Paraná, nº 836 – Centro
CEP 88828-000 – Balneário Rincão – SC
Fone/Fax: (48) 999471015 – (48) 996503388
CNPJ: 35.640.391/0001-93

1.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM) - MÃO DE OBRA						
1.4.1.	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	22,29	89,06	20,00%	106,87	R\$ 2.382,13

VALOR TOTAL DO ADITIVO ITEM 2	R\$ 23.575,41
-------------------------------	---------------

VALOR TOTAL DA OBRA	R\$ 351.415,35
---------------------	----------------


Eron de Souza Custódio
Responsável Técnico
Sócio Gerente



BALNEÁRIO RINCÃO/SC, 04 DE JUNHO DE 2021.

Razão Social: RINCÃO ENGENHARIA LTDA
 Nome Fantasia: PROJETTA ENGENHARIA
 Rua Paraná, nº 836 – Centro
 CEP 88828-000 – Balneário Rincão – SC
 Fone/Fax: (48) 999471015 – (48) 996503388
 CNPJ: 35.640.391/0001-93

Ao
 Município de Sangão
 Morro da Sangão/SC


Att.: Comissão Permanente de Licitações

Ref.: Tomada de Preços Nº 02/PMS/2021
 Proposta.

CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO


PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS - RUAS ZULMA DA SILVA TEIXEIRA, OBETUDES ANTONIO DA SILVA E ADILTON JOSÉ TEIXEIRA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso (%)	%	Valor Total (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		
					Concedente R\$	%	Concedente R\$	%	Concedente R\$	%	Concedente R\$	%	
1	RUAS DE SANGÃO - SC												
1.1	PAVIMENTAÇÃO		100,00	R\$ 156.961,20	R\$ 3.139,22	2,00	R\$ 43.949,14	28,00	R\$ 47.088,36	30,00	R\$ 62.784,48	40,00	
1.2	OBRAS DE ARTE E DRENAGEM		100,00	R\$ 56.978,21	R\$ 29.058,89	51,00	R\$ 27.919,32	49,00					
1.3	SINALIZAÇÃO VIA E PLACA OBRA		100,00	R\$ 6.013,89									
1.4	PASSEIO E MEIO FIO		100,00	R\$ 107.886,64	R\$ 8.630,93	8,00	R\$ 8.630,93	8,00	R\$ 2.405,56	40,00	R\$ 3.608,33	60,00	
1.5									R\$ 21.577,33	20,00	R\$ 69.047,45	64,00	
Total simples					R\$ 327.839,94	R\$ 40.829,04	12,40	R\$ 80.499,39	24,50	R\$ 71.071,25	21,70	R\$ 135.440,26	41,40
Total acumulado					R\$ 327.839,94	R\$ 40.829,04	12,40	R\$ 121.328,43	36,90	R\$ 192.399,68	58,60	R\$ 327.839,94	100,00

1

 Eron de Souza Custódio
 Engenheiro Civil
 CREA/SC 122123-5

ADITIVO - RUAS ZULMA DA SILVA TEIXEIRA, OBETUDES ANTONIO DA SILVA E ADILTON JOSÉ TEIXEIRA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso (%)	% ITEM	Valor Total (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
					Concedente R\$	%	Concedente R\$	%	Concedente R\$	%	Concedente R\$	%
1	ACRESSIMO 400 M²											
1.1	MATERIAL	77,00	100,00	R\$ 18.102,18			R\$ 7.240,87	40,00	R\$ 10.861,31	60,00		
1.2	MÃO DE OBRA	13,00	100,00	R\$ 3.065,64	R\$ 2.145,95	70,00	R\$ 919,69	30,00				
1.3	REGULARIZAÇÃO SUPERFICIE	0,10	100,00	R\$ 25,46								
1.4	TRANSPORTE MATERIAL	9,90	100,00	R\$ 2.382,13			R\$ 595,53	25,00	R\$ 595,53	25,00	R\$ 25,46	100,00
1.5											R\$ 1.191,07	50,00
Total simples				R\$ 23.575,41	R\$ 2.145,95	9,00	R\$ 8.756,09	37,09	R\$ 11.456,84	48,50	R\$ 1.216,53	5,41
Total acumulado					R\$ 2.145,95	9,00	R\$ 10.902,04	46,09	R\$ 22.358,88	94,59	R\$ 23.575,41	100,00


Eron de Souza Custodio
 Responsável Técnico
 Sócio Gerente